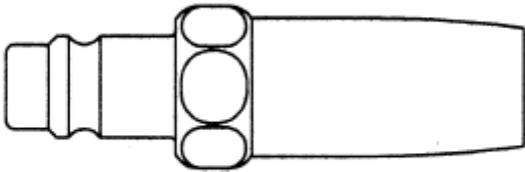


FICHE TECHNIQUE
RJE 21 – Rubber Jet avec raccord rapide Orion

Dessin	
Valeurs limite	Pression jusque max. 10 bar
Fonctionnement	Le flux d'air est facilement réglable en tournant la partie en caoutchouc
Raccord	Raccord male NW 7,2
Matériaux utilisés	Raccord male – valve laiton chrome – laiton tuyau joint torique

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.