


COMBI-KITPISTOOL


Pneumatisch applicatiepistool voor het aanbrengen en spuiten van ééncomponentlijmen en -kitten. Maakt het mogelijk om alle soorten ééncomponentkitten (in aluminium- of kunststofpatronen) in verschillende afwerkingen toe te passen.

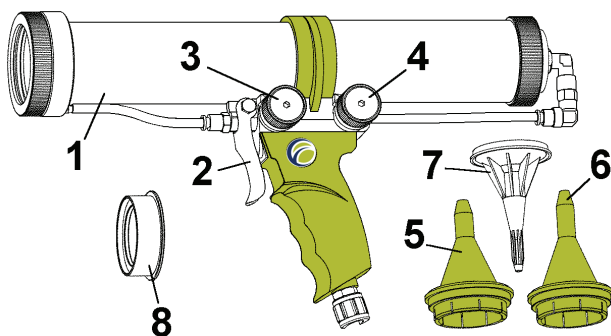


Leveringsomvang

1. Persluchtstool (max. 8 bar)
2. Trigger
3. Drukregelaar
4. Drukregelaar
5. Uitwendige sproeier voor grove structuur (Volkswagen type) - CSG 02
6. Externe sproeier voor fijne structuur (Renault type) - CSG 03
7. Inwendige sproeier voor spuitkitttoepassingen - CSG 01
8. Adapter voor niet-spuitbare kitten en lijmen


Aanbrengen van bespuitbare afdichtingskit

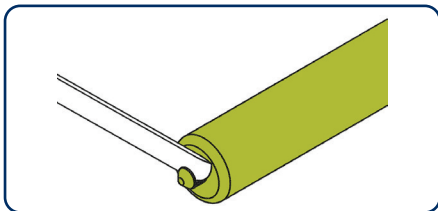

- 1 Open de koker.

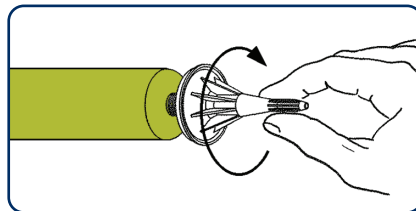

- 2 Schroef de spuitmond (7) op de cartridge en plaats ze in het pistool na het verwijderen van de voorste ringmoer.

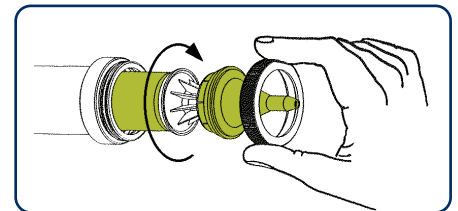

- 3 Plaats het externe mondstuk van uw keuze (5 of 6) op het pistool en vergrendel het.

- 4 Sluit de perslucht aan met een druk van ongeveer 6 bar en sluit de beide drukregelaars (3 en 4) af door ze met de klok mee te draaien.


- 5 Open de voorste regulator (3) lichtjes.

- 7 Open nu voorzichtig de achterste regelaar (4) en pas de producttoevoer aan.


- 6 Haal de trekker over (2)

- 8 Door het aanpassen van de voorste regulator (3) en de spuitafstand kunt u het spuitpatroon en de structuur veranderen.


Aanbrengen van niet-bespuitbare afdichtingskit

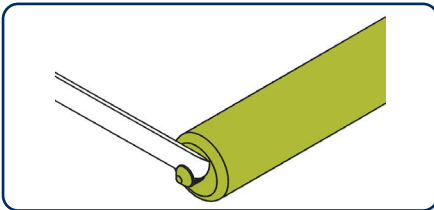

1 Open de cartridge.

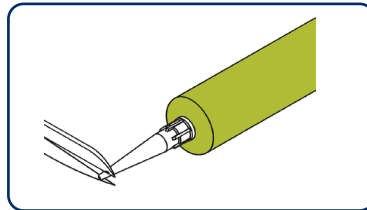

2 Snij het spuitmond dat op de koker is gemonteerd af op uw wensen.

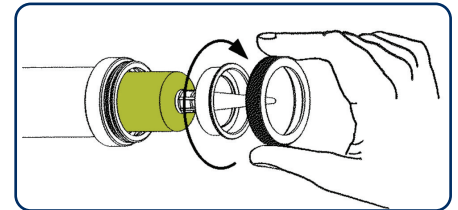

3 Plaats de adapter (8) op de koker, steek de koker in het pistool en draai de ringmoer vast.

4 Sluit de perslucht aan met een druk van ongeveer 6 bar en sluit de beide drukregelaars (3 en 4) af door ze met de wijzers van de klok mee te draaien.

5 Haal de trekker over (2).

6 Open nu voorzichtig de achterste regelaar (4) en pas de producttoevoer aan.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Richt nooit een luchtstraal op mensen of dieren. Richt dit pistool niet op een ander persoon. Volg de instructies van de afdichtmiddel - lijmfabrikant. Draag geschikte P.P.E. Spuit niet als er andere mensen in de buurt zijn en laat kinderen niet in de buurt van uw apparatuur komen. Zorg ervoor dat de luchtdruk niet hoger is dan 8 bar (116 Psi). Spuit niet in gesloten ruimtes en zorg voor een goede ventilatie.

Opgepast: Haal de koker na gebruik uit het pistool, zelfs als deze niet leeg is. Houd de binnenste spuitmond (pos. 7 - witte kleur) en de buitenste spuitmond (pos. 5 -6 zwarte kleur) altijd schoon. Controleer voor het gebruik van het pistool of de uitgeharde kit de spuitopening niet blokkeert. Reinig indien nodig met een dunne stalen pin. Een geblokkeerde spuitmond kan gevaar veroorzaken, zelfs als het pistool niet op perslucht is aangesloten.

Deze handleiding is ook beschikbaar in het Engels • kijk op www.finixa.com

Ce manuel est également disponible en français • consultez le site www.finixa.com

Diese Anleitung ist auch in deutscher Sprache erhältlich • besuchen Sie die Webseite www.finixa.com

Este manual está disponible también en el idioma español , favor acceder a www.finixa.com