




Kontrollspray

TSP 930

- Die temporäre Glanzschicht des Finixa Kontrollsprays ersetzt den Klarlack, ohne Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen.
- Sprühen Sie eine dünne Schicht auf ein Musterblech (die mit einem Basislack lackiert wurde), um einen temporären Glanz zu erzeugen. Vergleichen Sie das Musterblech mit der gewünschten Farbe für die Inspektion.
- Das perfekte Werkzeug, um Unvollkommenheiten zu erkennen. Die Glanzschicht wirkt wie eine Lupe und erkennt Fehler schneller und einfacher.
- Verdunstet nach Gebrauch vollständig und rückstandsfrei auf der besprühten Oberfläche.

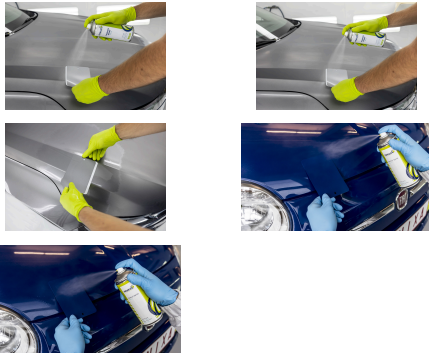

| Code | Beschreibung | Umkarton | Palette |
|---------|---------------------|----------|---------|
| TSP 930 | Kontrollspray 400ml | 12 | 672 |

