


APLICADOR NEUMATICO TIPO COMBI


Pistola de calafateo (caulking) para aplicar manualmente y en aerosol, adhesivos y selladores de un solo componente. Permite aplicar todo tipo de selladores de un solo componente (en cartuchos de aluminio y de plastico) sobre varios acabados.

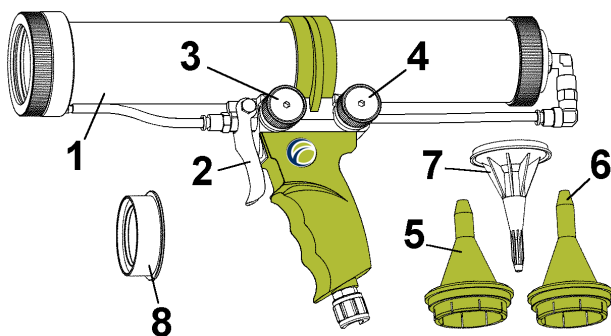


COMPONENTES

1. Pistola de aire comprimido (max 8 bar)
2. Gatillo
3. Regulador de presión
4. Regulador de presión
5. Boquilla externa para estructura gruesa (Volkswagen type) - CSG 02
6. Boquilla externa para estructura gruesa (Renault type) - CSG 03
7. Boquilla interna para aplicar selladores por aerosol - CSG 01
8. Adaptador para aplicar selladores y adhesivos sin aerosol.


Aplicando sellador pulverizable

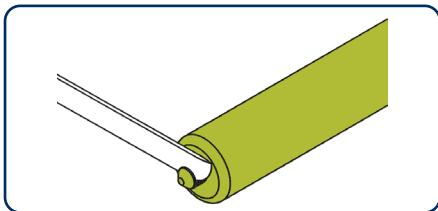

- 1 Abrir el cartucho

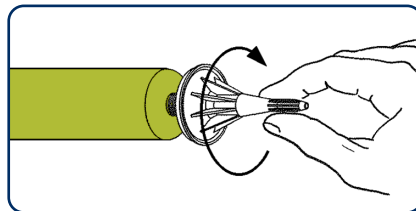

- 2 Enroscar la boquilla (7) en! el cartucho y acomodarlo dentro! de la pistola luego de remover ! el anillo del frente

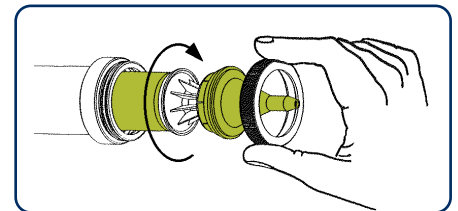

- 3 Conecte la boquilla de su ! (5 y 6) preferencia en la pistola ! hasta asegurar que este fijamente ! cerrada.

- 4 Conecte el aire comprimido ! a una presión de 6 bar y cierre ! ambos reguladores d presión (3 y 4)! volteando las manecillas en dirección! hacia la derecha.


- 5 Abrir el regulador (3) del frente ! suavemente

- 6 Oprimir el gatillo (2)


- 7 Ahora abrir el regulador (4) ! posterior y ajustar la cantidad de ! material a ser aplicado

- 8 Al ajustar el regulador del frente ! y la distancia de aplicación, podrá ! variar el patron de aplicación.


Aplicación de sellador no pulverizable

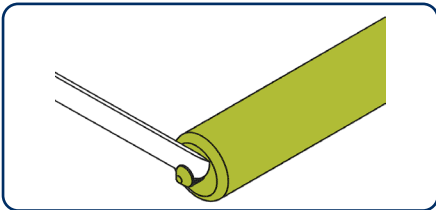

1 Abrir el cartucho

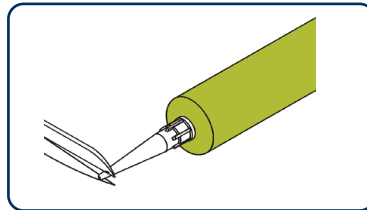

2 Cortar la punta del cartucho ! para ajustarse a sus! requerimientos

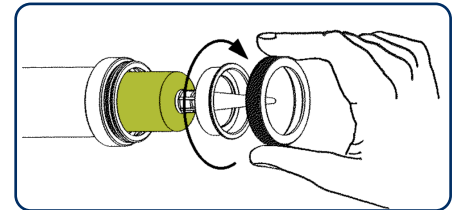

3 Colocar el adaptador (8) en el cartucho, insertar el cartucho! en la pistola y ajustar el anillo ! de seguridad.

4 Conecte el aire comprimido ! a una presión de 6 bar y cierre ! ambos reguladores d presión (3 y 4)! volteando las manecillas en dirección! hacia la derecha.

5 Oprimir el gatillo (2)

6 Ahora abrir el regulador (4) ! posterior y ajustar la cantidad de ! material a ser aplicado.!

AVISO SOBRE SEGURIDAD

Nunca dirija un chorro de aire directamente a personas o animales. Nunca apunte esta pistola a otra persona. Seguir las instrucciones del fabricante se selladores y adhesivos. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. No aplicar aerosol en la vecindad de otras personas y no permitir! niños cerca mientras se aplica el producto. Asegurar que la presión no sea mayor a 10 bars (145 psi)! No aplicar en areas cerrada y de poca ventilación.

Precaución: Retire el cartucho de la pistola luego de utilizarse, aunque no este vacío. Mantener la ! boquilla interna (posición 7 color blanco) y la boquilla externa (posición 5-6) mantenerlo siempre limpio.! Antes usar la pistola, asegurar que cualquier sellador que este seco no obstruya el orificio de la boquilla.! Si fuese necesario, limpie el orificio con un alfiler o punta de acero. Una boquilla obstruida puede causar! una situación peligrosa, aun cuando la pistola no este conectada al aire comprimido.

Deze handleiding is ook beschikbaar in het Nederlands • kijk op www.finixa.com

Ce manuel est également disponible en français • consultez le site www.finixa.com

Diese Anleitung ist auch in deutscher Sprache erhältlich • besuchen Sie die Webseite www.finixa.com

This manual is also available in French • see the website www.finixa.com